



<u>Présentation des liners Albion</u>	112
<u>La gamme disponible</u>	114
<u>Chiffrages liner sur bassins types</u>	120
<u>Conseils sur la prise de cotes</u>	122
<u>Bon de commande</u>	126
<u>Accessoires de complément liner</u>	128
<u>Le PVC armé</u>	130
<u>La peinture pour piscine</u>	134

LES LINERS ALBON

Préparer son devis liner

Choisir le type de liner souhaité...

... (uni / imprimé / frise / qualité standard ou Celsius)

Repérer à quelle forme le bassin appartient (A, B ou C)

Calculer le nombre de m² de son bassin (voir formules de calcul page 113)

Si le cas s'applique, choisir parmi les forfaits proposés page 118 (escaliers standards et coffres).

Vous pouvez également consulter les tarifs "prêts à chiffrer" page 120.

Port en sus : 55€ le liner


La classification A / B / C

Chaque tarif se décline sur 3 types de formes de bassin A, B et C comme décrites page 113.



Nuancier

Retrouvez tous les modèles de liners et couvertures dans votre nuancier Next Pool.

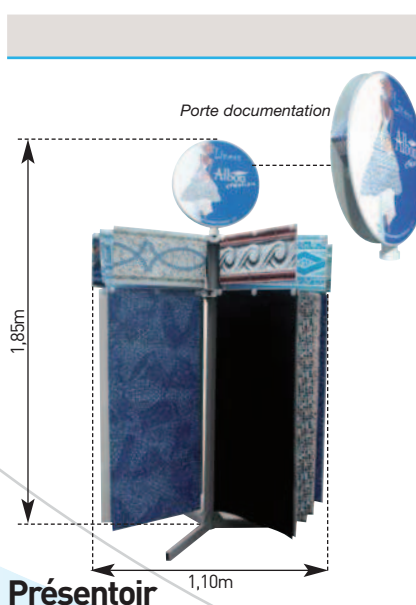

Gamme de liners Albion

Qualité standard

- 75/100^{ème} unis / imprimés classiques / imprimés modernes
- Bandeau liner 75/100^{ème}

Qualité Celsius

- 75/100^{ème} unis
- 75/100^{ème} imprimés modernes Ecrin, Opaline, Taiko & Zenika
- 75/100^{ème} Marine Albion Création
- Bandeaux liner 75/100^{ème} Cambridge et Oxford

La qualité Celsius est une approche originale spécifique à Albion qui les a conduit à compléter leur cahier des charges en accentuant la stabilité dimensionnelle de la matière sur 2 points :

- **température allant jusqu'à 33°C**
- **sur-chloration jusqu'à 2,5 ppm**

Garanties

En conditions normales d'utilisation

- **10 ans** dégressifs sur les soudures*
- **10 ans** dégressifs sur l'étanchéité de la feuille PVC, 5 ans pleins et 5 ans dégressifs**

Sous réserve d'exploitation en France ou pays limitrophes.

*Taux de dégressivité 10% par an / ** Taux de dégressivité 20% l'an


ATTENTION

- Les accrocs, trous, déchirures, taches, plis et la tenue des coloris ne peuvent être garantis
- Un liner non conforme doit nous être retourné immédiatement après accord du SAV, nettoyé et sec
- La garantie pour non conformité ne s'applique que si la mise en eau et la découpe des pièces à sceller n'ont pas été réalisées
- L'existence d'un volet roulant doit systématiquement être signalée lors de la commande du liner
- Tout traitement d'eau non conforme avec les prescriptions de la DDASS annule systématiquement la garantie


La garantie Celsius

En plus des modalités de garantie standard, elle inclut :

3 ans de stabilité dimensionnelle dans une eau allant jusqu'à 33°C et une chloration inférieure à 2,5ppm dans des conditions normales d'utilisation à compter de la date de livraison

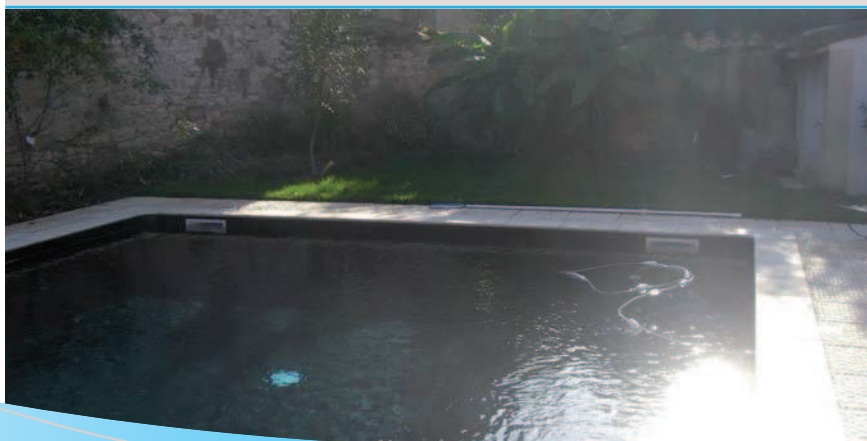


CLASSIFICATION DES FORMES

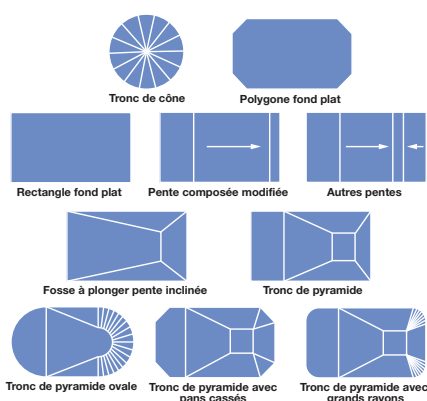


Standard A

Formes géométriques simples ne présentant ni angle ni côtés entrants, fonds plats ou symétriques, safety ledge < ou = 30 cm de large, rayons horizontaux < ou = à 10 cm

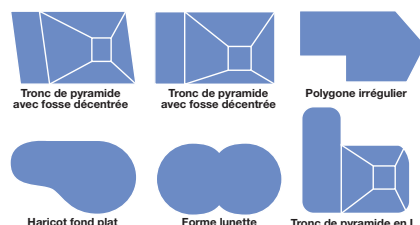

Standard B

Formes correspondant au standard A dont les fonds sont libres. Formes géométriques simples ne correspondant pas au standard A, fonds plats ou symétriques, safety ledge < ou = 30 cm de large, rayons horizontaux < ou = à 5 cm

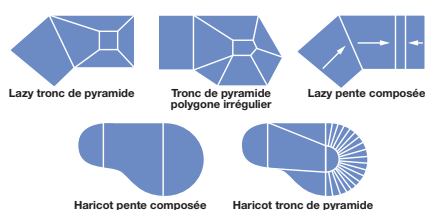

Standard C

Formes correspondant au standard B dont les fonds sont libres. Formes géométriques complexes avec fonds plats ou symétriques, safety ledge < ou = 30 cm de large, rayons horizontaux < ou = à 10 cm

Principe de calcul du nombre de m²

Surface Totale = Surface de fond + Surface des murs

Surface de fond = Surface du rectangle circonscrit Petit Bain + Surface du rectangle Grand Bain x coefficient

Surface des murs = Périmètre du rectangle circonscrit x Hauteur
N.B. Le résultat de la surface n'aura qu'une décimale arrondie au dixième supérieur

Bassin avec fond en Tronc de Pyramide ou Fosse à plonger (murs constants)

Surface du Fond (SF) = Longueur x Largeur x 1,30

Surface du Mur (SM) = Périmètre x Hauteur du mur

1,30 est un coefficient empirique qui permet de calculer le développé de la fosse

EXEMPLE : Piscine de 10 x 5 m avec mur 1,06 m

SF	10 x 5 x 1,30	65,00 m ²
SM	SM (10 + 5) x 2 x 1,06	31,80 m ²
TOTAL		96,80 m ²

Soit 96,80 m² facturés

Bassin avec fond plat

Surface du Fond (SF) = Longueur x Largeur

Surface du Mur (SM) = Périmètre x Hauteur du mur

EXEMPLE : Piscine de 10 x 5 m avec mur 1,50 m

SF	10 x 5	50 m ²
SM	SM (10 + 5) x 2 x 1,50	45 m ²
TOTAL		95 m ²

Soit 95 m² facturés

Bassin avec pente constante ou pente composée

Surface du Fond (SF) = Longueur x Largeur

Surface du Mur (SM) = Périmètre x 1/2 (ht pt bain + gd bain)*

*C'est la hauteur moyenne qui est prise en référence. Si la forme du bassin ou le motif du liner impose un périmètre tracé, c'est la hauteur maximum qui est prise en référence.

EXEMPLE : Piscine de 10 x 5 m avec un Petit Bassin à 1,06 m et un Grand Bassin à 2,10 m

SF	10 x 5	50 m ²
SM	[(10 + 5) x 2] x (1/2 x (1,06 + 2,10))	47,40 m ²
TOTAL		97,40 m ²

Soit 97,40 m² facturés

Forme Lazy tronc de Pyramide ou Fosse à plonger (murs constants)

Surface du Fond (SF) = (Somme des 2 grandes Longueurs) x Largeur x 1,30

Surface du Mur (SM) = Périmètre x Hauteur du mur

1,30 est un coefficient empirique qui permet de calculer le développé de la fosse

EXEMPLE : Piscine de 9,66 x 4 m avec un Petit Bassin à 1,06 m et un Grand Bassin à 2,10 m

SF	(7,08 + 3,65) x 4 x 1,30	55,80 m ²
SM	[4 + 5,43 + 1,65 + 3,65 + 4 + 1,99 + 5,43] x 1,06	27,72 m ²
TOTAL		83,52 m ²

Soit 83,60 m² facturés


Liners de formes non répertoriées précédemment

Se renseigner si le liner est réalisable dans le cas d'une forme très spéciale. **Sur devis.**

ATTENTION

Toute commande de liners doit être accompagnée d'un plan (voir bon de commande), le gabarit (en 1 seul morceau) doit être adressé avec l'inscription "côté ciel/côté fond".

Sauf demande expresse de la part du client, les gabarits seront détruits 2 mois après la date d'expédition.




Autres formes sur devis
Liner avec gabarit : forfait

La température augmente, la résistance de nos liners aussi...

- La tendance est au chauffage des piscines (pompes à chaleur, volets, couvertures,...) et au "sur"traitement.
- Préserver la beauté de votre piscine dans ces conditions, c'est possible grâce à la qualité Celsius.

La qualité Celsius

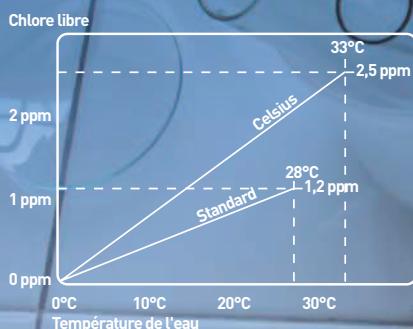

Recherche & développement technique

... la qualité Celsius

La qualité Celsius est une approche originale spécifique à Albon qui nous a conduits à compléter notre cahier des charges en accentuant la stabilité dimensionnelle de la matière sur 2 points :

- Température allant jusqu'à 33°C
- Sur-chloration jusqu'à 2,5 ppm

Test


Après immersion du Celsius dans une eau à 70°C et 100 ppm durant 10h, il n'y a :

- Pas de déformation
- Pas de perte d'épaisseur
- Pas de perte d'élasticité
- Pas de décoloration


Bien sûr, la qualité Celsius répond aussi à toutes les normes et bénéficie de notre garantie générale.

La garantie* spécifique à la qualité Celsius : outre notre garantie de 3 ans, à compter de la date de livraison, nous fournissons, en France métropolitaine une garantie d'étanchéité et de stabilité dimensionnelle qui auraient pu être remises en cause lors d'un accroissement de la température de l'eau de la piscine ou sa sur-chlorination.

*Voir conditions générales

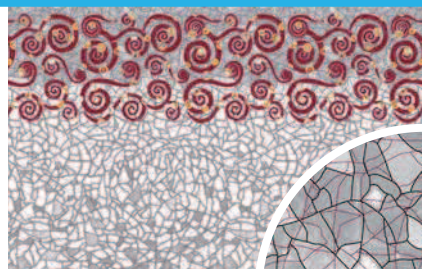


Zenika rosso

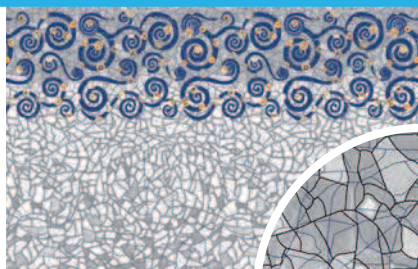


Zenika blue




Ecrin

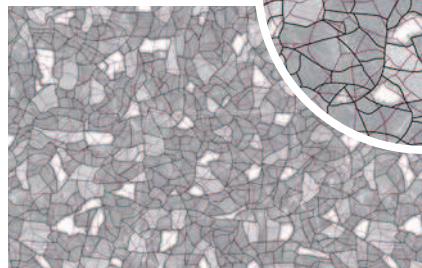

Taiko rosso

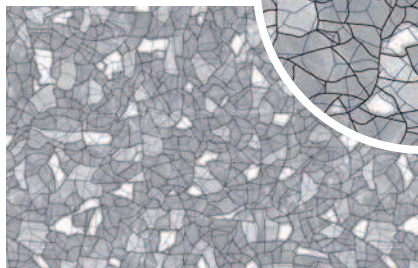


Taiko blue

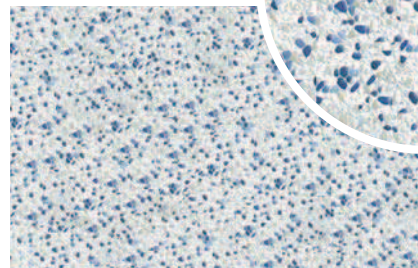

Opaline



Blanc



Sable




Bleu pâle



Bleu France



Marine



Gris



Anthracite




Noir



Oxford Gris bleu



Oxford Sable



Cambridge

Liners supérieurs à 60 m²*

LINER	FORME A €/HT/M ²	FORME B €/HT/M ²	FORME C €/HT/M ²
Unis 75/100 ^{ème}	19,65	23,00	25,00
Marine 75/100 ^{ème} Albon Création	23,00	25,00	29,00
Imprimés modernes 75/100 ^{ème} Ecrin/Opaline/Taiko/Zenika	33,00	35,00	37,00

Bandeau liner Celsius 75/100^{ème}

DESIGNATION	REP	€/HT/M ²
Coloris Cambridge et Oxford Sable/Gris-bleu - Le ml		11,35

*Liners inférieurs à 60 m² ou > 120 m² : majoration de 10% sur tarif
Forfait traitement 2 couleurs : 245 €

Forfait gabarit

DESIGNATION	REP	€/HT/M ²
Réalisation du gabarit		321,00

*Liners inférieurs à 60 m², supérieurs à 20 m de long ou > 120 m² : majoration de 10% sur tarif.

INFO

Nos liners standards et Celsius sont réalisés exclusivement à partir de feuilles PVC conformes à la norme AFNOR NFP 54803-1. En qualité d'expert, Albon participe activement aux commissions de normalisation. Liners hors standard sur devis

Coloris non contractuels



Linérs qualité standard

FRISES

Frises qualité Celsius voir page précédente



Florentine plus




Delphos Terracota




Carthage bleu



Carthage vert



Lisboa Bleu



Lisboa Gris bleu



Mallorca Bleu



Mallorca Sable

Bandeau liner 75/100^{ème}

DESIGNATION	REP	€HT/M ²
Tous coloris - Le ml		10,31

*Linérs inférieurs à 60 m² ou supérieur à 20 m de long : majoration de 10% sur tarif
Forfait traitement 2 couleurs : 245 €




Genova



Navalon



Ipanéma



Ibiza bleu



Pompéi Gris bleu



Pompéi bleu




Mykonos bleu




Olympia bleu

LINERS QUALITE STANDARD UNIS



Blanc 75/100^{ème} & Celsius
Existe en antidérapant



Sable 75/100^{ème} & Celsius
Existe en antidérapant




Bleu pâle 75/100^{ème} & Celsius
Existe en antidérapant



Bleu France 75/100^{ème} & Celsius
Existe en antidérapant



Vert Caraïbes 75/100^{ème}



Gris 75/100^{ème} & Celsius
Existe en antidérapant

Autres coloris unis disponibles :
Noir et Marine Albon Création disponible en qualité Celsius
uniquement, voir en page précédente.

Linérs supérieurs à 60 m²*


LINER	FORME A €HT/M ²	FORME B €HT/M ²	FORME C €HT/M ²
Uni 75/100 ^{ème}	17,57	21,00	23,00

LINERS IMPRIMES MODERNES


Liners Taiko, Zenika, Ecrin/Opaline, Esterel/Prado qualité Celsius voir page 103




Istanbul

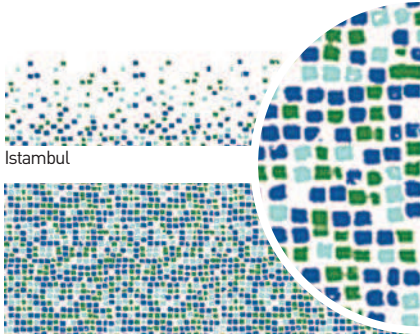

Antalya

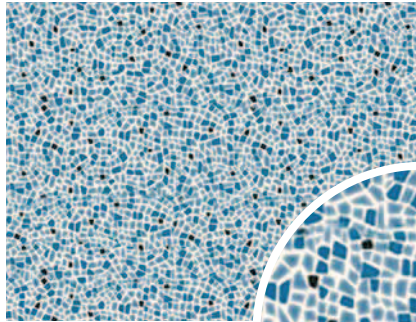

Tropical



Pearl Grey

NOUVEAUTE

2013




Pearl Blue

Liners supérieurs à 60 m²*

LINER	FORME A €/HT/M ²	FORME B €/HT/M ²	FORME C €/HT/M ²
Imprimés modernes 75/100 ^{ème}	30	32	34


LINERS IMPRIMES CLASSIQUES

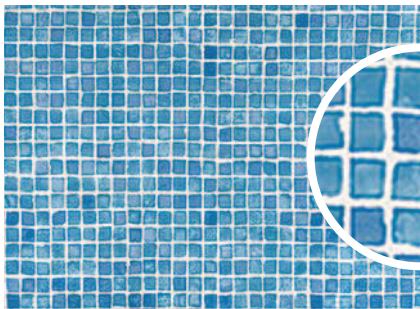


Mosaïque bleu



Mosaïque vert

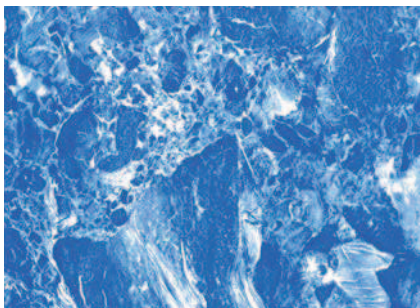

Marbré bleu

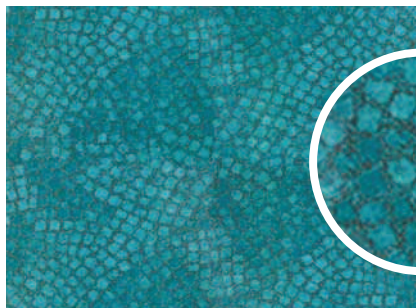

Byzantin vert

Liners supérieurs à 60 m²*

LINER	FORME A €/HT/M ²	FORME B €/HT/M ²	FORME C €/HT/M ²
Imprimés classiques 75/100 ^{ème}	26	27	29

*Liners inférieurs à 60 m², supérieurs à 20 m de long ou > 120 m²: majoration de 10% sur tarif




Forfaits liners escaliers intérieurs

Quelques points à savoir sur les escaliers


- Il est impératif d'avoir 20 cm d'eau sur la première marche (c'est à dire $H1 > \text{ou} = 31 \text{ cm}$). Dans le cas contraire, nous nous dégageons de toute responsabilité sur la bonne tenue du liner.
- Il est recommandé de placer une buse de refoulement sur la première contre-marche de l'escalier.
- Il est impossible de réaliser des rayons verticaux sur toutes les marches, seule la première marche peut être fabriquée avec un rayon.
- Les angles horizontaux entre les marches et contremarches doivent impérativement être vifs. Seul l'angle entre le fond du bassin et la dernière contremarche peut recevoir un arrondi qui est identique aux rayons horizontaux du bassin.
- Pour un liner fabriqué avec un bandeau, son motif peut être redécoupé au niveau de l'escalier si la hauteur du bandeau est supérieure à la hauteur de la première marche.

La tarification standard des escaliers se limite à 4 marches, au-delà, nous consulter

Définition d'un escalier standard

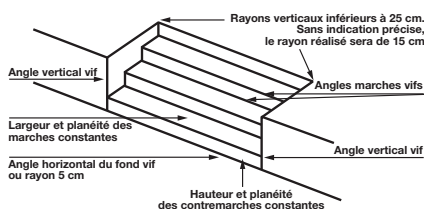


Exemples d'escaliers non standards

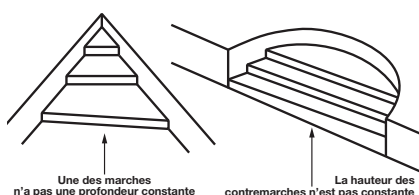

Liners anti-dérapants

Sur marches et contre-marches, en 75/100^{ème}
Couleurs : Blanc, Bleu Pâle, Sable et Gris



Escalier Roman inversé




Escalier 1/4 de cercle




Escalier d'angle



Escalier Inca



Escalier marche unique



Escalier plage



Escalier Minos plage



Escalier Riviera

Escaliers liners intérieurs


Liners standards

FORME ESCALIER	75/100 ^{ème} €HT	ANTI-DERAPANT €HT
Escalier Roman inversé	1 545	1 622
Escalier 1/4 cercle	1 124	1 248
Escalier d'angle	515	587
Escalier banquette ou marche unique	326	350
Escalier plage	1 037	1 128
Escalier Minos plage	1 760	1 849
Escalier Inca	663	734
Escalier Riviera	796	880


Liners qualité Celsius

FORME ESCALIER	UNIS 75/100 ^{ème} €HT
Escalier Roman inversé	1 622
Escalier 1/4 cercle	1 248
Escalier d'angle	587
Escalier banquette ou marche unique	350
Escalier plage	1 128
Escalier Minos plage	1 849
Escalier Inca	734
Escalier Riviera	880


Forfaits liners escaliers extérieurs & coffres




Escalier roman




Escalier escargot




Escalier roman Albon




Escalier rectangle Albon



Escalier minos




Escalier droit extérieur



Escalier droit



Escalier oblique



Escalier trapèze

Réalisation

Les informations suivantes sont nécessaires pour la réalisation d'un liner

- Dimensions de base : longueur, largeur, profondeur, forme exacte
- Coloris, épaisseur
- Rayons des angles horizontaux et verticaux
- Toutes particularités : piscine hors d'équerre, angles hors standards, etc
- Système d'accrochage
- Si le coffre est hors standard (sur la longueur, cotes hors standard,...), nous consulter

Escaliers liners extérieurs

Liners 75/100^{ème} standards

FORME ESCALIER	UNIS €HT	ANTI-DERAPANT €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT
Roman ≤ 3 m	587	647	686	785
Roman > 3 m	679	746	778	887
Escargot	979	1 029	1 124	1 279
Albon roman	375	396	435	495
Albon rectangle	375	396	435	495
Minos	1 499	1 573	1 732	1 969
Droit < 3 m	587	647	686	799
Droit ≥ 3 m	679	746	778	887
Droit ≥ 5 m	754	828	863	985
Oblique	587	647	686	799
Trapèze	587	647	686	799

Liners 75/100^{ème} qualité Celsius*

ESCALIER	UNIS €HT	IMP MODERNE €HT
Roman ≤ 3 m	647	866
Roman > 3 m	746	997
Escargot	1 029	1 372
Albon roman	396	537
Albon rectangle	420	537
Minos	1 573	2 099
Droit < 3 m	647	866
Droit ≥ 3 m	746	997
Droit ≥ 5 m	828	1 107
Oblique	647	866
Trapèze	647	866

*Sauf coloris Marine, nous consulter

Coffres liner

Liners 75/100^{ème} standards


Liners 75/100^{ème} Celsius

UNIS €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT	UNIS €HT	IMP MODERNE €HT
A 805	934	998	934	1 149


*Coffre > 70 : plus value de 10%

Vous installez un volet immergé ?

Vous pouvez faciliter votre pose et réduire l'investissement en ne réalisant pas un mur de séparation maçonné mais en vous procurant deux glissières qui assureront la tenue d'une cloison de séparation qui délimitera la fosse technique dans laquelle seront immergés le tablier et son axe.

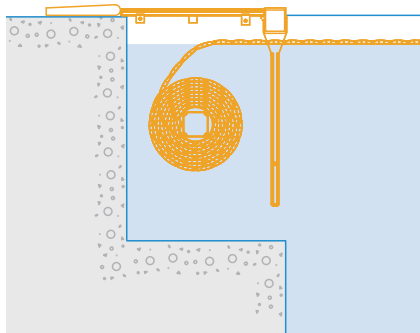

Cloison de séparation sur glissières

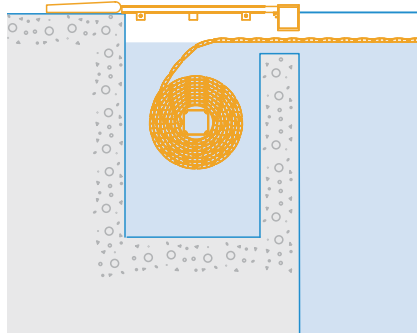

Mur de séparation maçonné

INFO


Utilisez nos bons de commande et notre document «Plans liners pour prise de cotes», ce dernier est disponible sur simple demande



Linérs prêts à chiffrer

Fond plat

TYPE	LONG	LARG	A	SURF FOND	PERIMETRE	SURF MUR	M² FACT
FP 1	8	4	1.50	32	24	36	68
FP 2	9	4	1.50	36	26	39	75
FP 3	10	5	1.50	50	30	45	95
FP 4	11	5	1.50	55	32	48	103
FP 5	12	5	1.50	60	34	51	111
FP 6	12	6	1.50	72	36	54	126

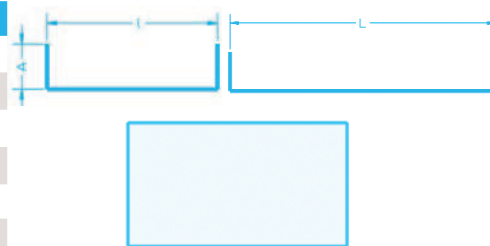

Linérs 75/100^{ème} standards

TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT
FP 1	1 195	1 442	1 768	1 972
FP 2	1 318	1 586	1 950	2 175
FP 3	1 669	1 978	2 470	2 755
FP 4	1 810	2 140	2 678	2 987
FP 5	1 950	2 301	2 886	3 219
FP 6	2 214	2 585	3 276	3 654

Linérs 75/100^{ème} qualité Celsius

TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP MOD €HT
FP 1 A	1 336	1 609	2 244
FP 2 A	1 474	1 769	2 475
FP 3 A	1 867	2 207	3 135
FP 4 A	2 024	2 387	3 399
FP 5 A	2 181	2 567	3 663
FP 6 A	2 476	2 885	4 158

Fond plat rond

TYPE	Ø	A	M² FACTURABLES
FPR 1	4	1.10	30
FPR 2	5	1.10	43
FPR 3	6	1.40	63



Linérs 75/100^{ème} standards


TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT
FPR 1	527	657	780	870
FPR 2	756	917	1 118	1 247
FPR 3	1 107	1 301	1 638	1 827

Linérs 75/100^{ème} qualité Celsius

TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP MOD €HT
FPR 1	590	732	990
FPR 2	845	1 023	1 419
FPR 3	1 238	1 452	2 079

Tronc de pyramide

TYPE	LONG	LARG	A	B	C	D	E	F	H	I	M² FACT
TP 1	8	4	1.06	2.10	2.00	3.00	1.75	1.25	1.25	1.50	68
TP 2	9	4	1.06	2.10	2.00	4.00	1.75	1.25	1.25	1.50	75
TP 3	10	5	1.06	2.30	2.50	3.90	2.20	1.40	1.40	2.20	97
TP 4	11	5	1.06	2.30	2.50	4.90	2.20	1.40	1.40	2.20	106
TP 5	12	5	1.06	2.30	2.50	5.90	2.20	1.40	1.40	2.20	115
TP 6	12	6	1.06	2.30	3.00	4.40	3.20	1.40	1.40	3.20	132

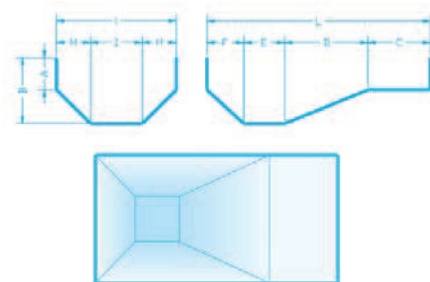

Linérs 75/100^{ème} standards

TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT
TP 1	1 195	1 442	1 768	1 972
TP 2	1 318	1 586	1 950	2 175
TP 3	1 704	2 014	2 522	2 813
TP 4	1 862	2 192	2 756	3 074
TP 5	2 021	2 371	2 990	3 335
TP 6	2 319	2 690	3 432	3 828

Linérs 75/100^{ème} qualité Celsius


TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP MOD €HT
TP 1	1 336	1 609	2 244
TP 2	1 474	1 769	2 475
TP 3	1 906	2 247	3 201
TP 4	2 083	2 446	3 498
TP 5	2 260	2 646	3 795
TP 6	2 594	3 002	4 356

Fosse à plonger en pente inclinée

TYPE	LONG	LARG	A	B	D	F	H	I	M² FACT
FPP 1	8	4	1.06	2.10	7.00	1.00	1.00	2.00	68
FPP 2	9	4	1.06	2.10	7.70	1.30	1.30	1.40	75
FPP 3	10	5	1.06	2.30	8.40	1.60	1.60	1.80	97
FPP 4	11	5	1.06	2.30	9.40	1.60	1.60	1.80	106
FPP 5	12	5	1.06	2.40	10.30	1.70	1.70	1.60	115
FPP 6	12	6	1.06	2.40	10.30	1.70	1.70	2.60	132

Liners 75/100^{ème} standards

TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT
FPP 1	1 195	1 442	1 768	1 972
FPP 2	1 318	1 586	1 950	2 175
FPP 3	1 704	2 014	2 522	2 813
FPP 4	1 862	2 192	2 756	3 074
FPP 5	2 021	2 371	2 990	3 335
FPP 6	2 319	2 690	3 432	3 828

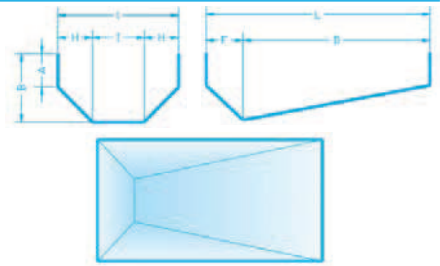

Liners 75/100^{ème} qualité Celsius


TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP MOD €HT
FPP 1	1 336	1 609	2 244
FPP 2	1 474	1 769	2 475
FPP 3	1 906	2 247	3 201
FPP 4	2 083	2 446	3 498
FPP 5	2 260	2 646	3 795
FPP 6	2 594	3 002	4 356

Pente composée 2 pentes

TYPE	LONG	LARG	A	B	D	F	M² FACT
PC 1	8	4	1.06	2.10	7.00	1.00	70
PC 2	9	4	1.06	2.10	7.70	1.30	78
PC 3	10	5	1.06	2.10	8.40	1.60	98
PC 4	11	5	1.06	2.10	9.40	1.60	106
PC 5	12	5	1.06	2.10	10.30	1.70	114
PC 6	12	6	1.06	2.10	10.30	1.70	129

Liners 75/100^{ème} standards

TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT
PC 1	1 230	1 477	1 820	2 030
PC 2	1 370	1 639	2 028	2 262
PC 3	1 722	2 031	2 548	2 842
PC 4	1 862	2 192	2 756	3 074
PC 5	2 003	2 354	2 964	3 306
PC 6	2 267	2 638	3 354	3 741

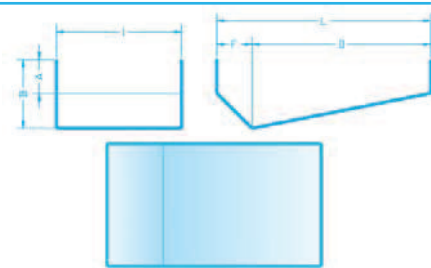

Liners 75/100^{ème} qualité Celsius


TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP MOD €HT
PC 1	1 376	1 648	2 310
PC 2	1 533	1 828	2 574
PC 3	1 926	2 266	3 234
PC 4	2 083	2 446	3 498
PC 5	2 240	2 626	3 762
PC 6	2 535	2 943	4 257

Pente composée modifiée avec petit bain fond plat

TYPE	LONG	LARG	A	B	C	D	E	M² FACT
PCM 1	8	4	1.06	2.10	2.50	4.00	1.50	70
PCM 2	9	4	1.06	2.10	2.50	5.00	1.50	78
PCM 3	10	5	1.06	2.10	2.50	6.00	1.50	98
PCM 4	11	5	1.06	2.10	2.50	7.00	1.50	106
PCM 5	12	5	1.06	2.10	2.50	7.00	2.00	114
PCM 6	12	6	1.06	2.10	2.50	7.00	2.00	129

Liners 75/100^{ème} standards

TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP CLASSIQUE €HT	IMP MODERNE €HT
PCM 1	1 230	1 477	1 820	2 030
PCM 2	1 370	1 639	2 028	2 262
PCM 3	1 722	2 031	2 548	2 842
PCM 4	1 862	2 192	2 756	3 074
PCM 5	2 003	2 354	2 964	3 306
PCM 6	2 267	2 638	3 354	3 741

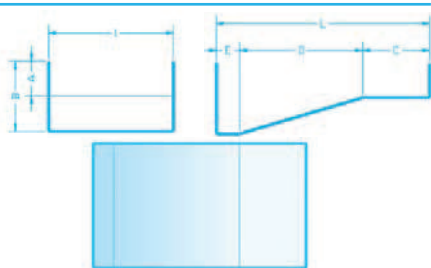

Liners 75/100^{ème} qualité Celsius


TYPE	UNIS €HT	UNIS/FRISE €HT	IMP MOD €HT
PCM 1	1 376	1 648	2 310
PCM 2	1 533	1 828	2 574
PCM 3	1 926	2 266	3 234
PCM 4	2 083	2 446	3 498
PCM 5	2 240	2 626	3 762
PCM 6	2 535	2 943	4 257

Problèmes

Mauvaise planéité du radier

-


Type d'escalier présentant des risques de plis

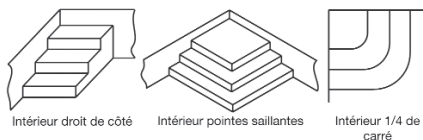

Angles

Angle droit

Angle
pan coupé



- ## ATTENTION

Un plan "à l'échelle" ne pouvant être correctement exploité, il est impératif que toutes les cotes figurent sur la commande.

A diagram showing a square with a smaller square inside. The outer square is divided into four quadrants by a vertical line. The inner square is also divided into four quadrants. A spiral line starts from the center and winds outwards. A line segment is drawn from the center to the top-right corner of the outer square, passing through the spiral.

Diagram illustrating the cross-section of a trapezoidal channel. The diagram shows the channel bed and the sloped sides (pentes). The horizontal distance from the channel bed to the top edge of the slope is labeled "Longueur des pentes". The vertical distance from the channel bed to the top edge of the slope is labeled "Hauteur".

Risque
de plis dans
les angles



Murs évasés
vers le haut

Glissement du liner
sur l'arête
du safety ledge


Safety ledge
dans une pente composée

Risque de plis dans
les arrondis
d'angles horizontaux



PRISES DE COTES PAR TRIANGULATION

Méthode

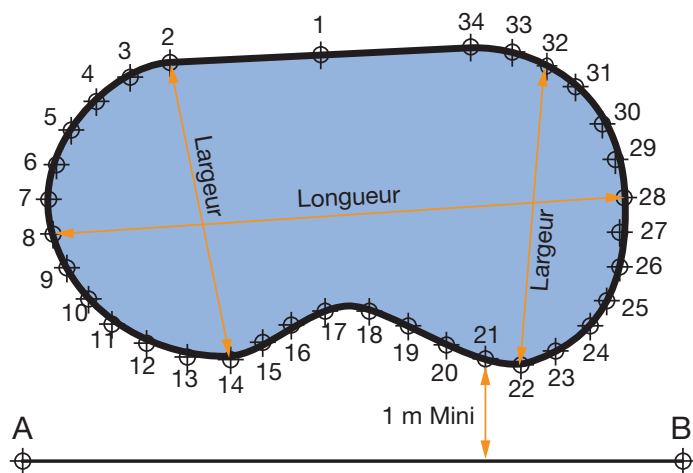

AB = XXX	PTS	A	B
	1	XXX	XXX
	2	XXX	XXX
	3	XXX	XXX
	4	XXX	XXX
	5	XXX	XXX
	Etc		

Marquer au sol les points A et B avec un crayon, sur un morceau de scotch préalablement collé aux emplacements choisis.

D'une manière générale, la ligne AB, supérieure à la longueur, doit être positionnée avec A à gauche, le bassin devant, être à peu près parallèle à la plus grande longueur placée à 1 m minimum du bord le plus près.

Ces préférences ne sont pas impératives, mais permettent des relevés de dimensions arrondis au centimètre.

Repérer tous les points tout autour du bassin.

Pour les lignes droites : un point à chaque extrémité et un au milieu suffisent.

Pour les parties légèrement arrondies : prendre un point tous les mètres.

Si l'arrondi est plus prononcé, tous les 50 cm, ou plus rapproché si nécessaire.

Donner les dimensions remarquables entre 2 points (Ex. largeur Pt-2 et Pt-14, largeur Pt-22 et Pt-32 ou et longueur Pt-8 et Pt-28). Il est inutile de mesurer la distance entre deux points consécutifs.

Maintenant, **mesurer AB, puis chaque point jusqu'à A, puis jusqu'à B**, inscrire ces dimensions dans un tableau de la forme ci-dessus (AB = Distance de A à B / Pts = Les différents points numérotés à partir de 1/A = Distance de chaque point jusqu'à A / B = Distance de chaque point jusqu'à B).

Ne pas oublier de nous communiquer la distance AB !

NOTE : les joints de margelle font souvent de bons repères.

Mettre une petite bande de scotch en face de chaque repère et la numéroté, tracer au crayon (permet de mesurer tous les points jusque A puis tous les points jusque B en évitant un décalage dans le tableau).

Un formulaire à remplir pour la triangulation est disponible sur simple demande.

Commandes

Pour réaliser votre commande, nous vous demandons de nous adresser :

- Un dessin rapide, à main levée, vue de dessus avec le positionnement des points A et B
- Le tableau de dimensions de la forme ci-contre.
Préciser s'il s'agit de dimensions plan d'eau, margelles comprises ou couverture finie et éventuellement le recouvrement ou le rajout supplémentaire souhaité.

Nous tenons à votre disposition un fichier Excel qui vous permet de saisir la triangulation et d'en avoir une représentation graphique.



LE LINER ALBON

Tous les liners ALBON, confection et fabrication, sont conformes aux NORMES NFT 54-802 et NFT 54803-1 de l'AFNOR concernant "la réalisation, la pose et l'entretien des liners de piscines".

Toutes les cotes doivent être mesurées horizontalement et verticalement.

Sauf indication contraire, la confection est réalisée comme suit : rayons verticaux de 15 cm, horizontaux de 5 cm et accrochage HUNG.

Tout rayon vertical inférieur à 10 cm sera confectionné en angle vif.

L'existence d'un volet roulant doit être systématiquement signalée lors de la commande du liner (si mise en place d'une régulation de niveau automatique, la pose d'un compteur spécifique et/ou d'un robinet est vivement conseillée).

La consommation d'eau sera ainsi surveillée et les anomalies connues).

Les liners avec bandeau ou frise de sommet de murs ne peuvent être confectionnés en "Overlap" sous peine de disparition du motif.

Nos liners sont réalisés sur les bases suivantes

Toutes les cotes indiquées sur les liners standards s'entendent intérieur piscine. Les hauteurs sont calculées à partir de l'arase du bassin.

Les 4 angles verticaux : rayon de 15 cm sur toute leur hauteur (autres rayons sur demande précise).


Les angles horizontaux : rayon de 5 cm (angles vifs sur demande).

Accrochage hung (Overlap sur demande précise).

Les bords des pièces à sceller ne doivent pas se trouver à moins de 50 cm des angles.



Pose



Avant la pose, le liner doit être stocké dans un local tempéré.

Les liners ayant un coefficient de dilatation de l'ordre de 1% par 10°C, il est préférable d'effectuer la pose dans une fourchette de 10 à 25°C. Dans le cas de pose par des températures inférieures, la fosse doit être couverte et chauffée.

En cas de rénovation, avant d'installer un feutre neuf entre la structure et le liner, il faut procéder à une décontamination et à un traitement fongicide du support.

Dans le cas d'un liner avec grand bain, la superposition des laizes indique le sens du bassin (dessin ci-dessus). La fermeture du périmètre est dans le petit bain (pour un bassin sans escalier axial).

Conformité

Un sous-dimensionnement du liner est indispensable pour réaliser une pose convenable. Ce sous-dimensionnement est déterminé uniquement par le fabricant et sous sa responsabilité. Il en résulte des vides variables, indispensables à la bonne tension du liner, dans les angles entre la structure et la membrane.

Les contraintes qui en découlent devront être régulièrement réparties par le poseur lors de la pose à l'aspirateur.

A la mise en eau, un liner doit être exempt de plis.

Mise en eau

La mise en eau et la découpe des pièces à sceller constituent l'acceptation du liner par le poseur.

Si lors de la pose à l'aspirateur des plis apparaissent, il est demandé de ne pas découper les pièces à sceller mais de repositionner le liner.

Si les plis persistent il faut vérifier la confection : prise de cotes de l'ouvrage, transmission du plan, conformité de la confection.

A la mise en eau, il est recommandé d'effectuer une analyse de l'eau et d'en vérifier la conformité avec la Balance de Taylor, vérifier également la teneur en fer et en cuivre.

Exploitation

Une pose effectuée dans les règles de l'art n'exclut pas que la bonne conservation du liner passe par un entretien régulier de l'eau (pH, th, TAC, stabilisant, compatibilité et concentration des produits de traitement, ...) et de la ligne d'eau.

Il est conseillé de procéder à une vidange annuelle partielle du bassin (de 30 à 50%) afin de renouveler l'eau, mais déconseillé de procéder à une vidange totale.

EXPLOITATION D'UNE PISCINE

Une pose effectuée dans les règles de l'art n'exclut pas que la bonne conservation du liner passe par un entretien régulier de l'eau (pH, TAC, Th, taux de produits de traitement, taux de stabilisant et contrôle des procédés de traitement) afin que celle-ci soit exempte des micro-organismes qui sont à l'origine des taches et dégradations diverses.

Si vous envisagez l'installation d'une régulation de niveau, un contrôle systématique et mensuel de la qualité de l'eau est indispensable.

1 • Tenue des coloris

L'utilisation de produits oxydants pour le traitement de l'eau, leur concentration et le temps global d'utilisation entraînent des variations plus ou moins rapides de la pigmentation des membranes.

Les surdosages répétés ou prolongés sont préjudiciables.

2 • Ligne d'eau

La ligne d'eau est particulièrement sensible aux dépôts divers (calcaire, produits gras) fixés par les rayons solaires.

Elle doit faire l'objet d'un nettoyage minutieux et régulier en utilisant les produits adéquats compatibles avec la membrane.

3 • Qualité et équilibre de l'eau

- **Le pH** ou potentiel Hydrogène est déterminant pour assurer une bonne qualité d'eau. Il doit être contrôlé régulièrement. La valeur de pH peut varier de 0 à 14, la neutralité étant établie à 7, en dessous l'eau est acide, au dessus basique.
- **Le TAC** ou Titre Alcalimétrique Complet indique la teneur en carbonates et bi-carbonates de l'eau et donne à l'eau son pouvoir tampon qui agit sur le pH.
- **Le TH** ou Titre Hydrotimétrique détermine la teneur en calcium et magnésium (calcaire).

Ces trois éléments, pH, TAC et TH déterminent l'équilibre de l'eau sur la Balance de Taylor. Peu variable le TH sera mesuré au remplissage et une fois par an. L'action sur le TAC, avec un correcteur d'alcalinité, modifiera le pH afin de le contenir dans la zone idéale.

Valeurs idéales

- **pH : entre 7 et 7,4** (Ces valeurs assurent un confort de baignade et une efficacité optimale des produits d'entretien)
- **Cl : entre 0,7 et 1,2 ppm** (part par million) de chlore
- **Br : entre 1 et 2 ppm de Brome**
- **TH : entre 18 et 25°f** (degré français)
- **TAC : entre 10 et 20°f** (degré français)
- **ICA : acide isocyanurique ou stabilisant entre 30 et 50 ppm** (en piscines collectives, la limite à ne pas dépasser est de 75 ppm)
- **T° : température entre 25 et 28°C**

Une analyse complète de l'eau doit être faite au remplissage. Si nécessaire, un traitement sera fait afin que l'eau soit équilibrée dans les valeurs idéales et que cette analyse serve de référence pour l'utilisateur.

Le maintien de la qualité de l'eau assure une bonne conservation des différents accessoires composant la piscine.

Par la suite, une analyse d'eau annuelle réalisée par un professionnel déterminera les produits et quantités de traitement. Seuls la désinfection et le pH seront alors contrôlés hebdomadairement.

Les appareils à électrolyse d'eau salée ne constituent pas un automatisme total.

Ils produisent du chlore dont la concentration devra être contrôlée et adaptée en fonction du pH, de la température et de la fréquentation de la piscine.

Les appareils de régulation automatique (cl, pH,...) doivent être vérifiés régulièrement et réétalonnés si besoin est.

Afin de consigner les différentes valeurs liées au traitement et à l'entretien, il est conseillé d'utiliser un carnet sanitaire (vendu page 53 de ce catalogue).

Tous nos liners, conception et fabrication, sont conformes au NF T54-802 et NF T54-803 de l'AFNOR concernant "la réalisation, la pose et l'entretien des Liners de piscines".

Remarques sur la fabrication



Liner imprimé sombre



Liner avec frise

Liner avec frise : il est impossible de garantir le raccord des motifs.

Liner imprimé sombre : un liseré blanc apparaît sur les soudures.

Coloris murs imposés : selon la hauteur de mur, il peut y avoir 2 soudures horizontales sur toute la périphérie.

AVERTISSEMENT

Sont formellement interdits

- Les éponges ou produits abrasifs pour nettoyage des lignes d'eau.
- Les feutres non compatibles avec la membrane PVC.
- Les colles ou adhésifs à base de solvant (seuls les colles ou adhésifs acryliques sont autorisés). En cas d'utilisation de feutres, colles ou adhésifs, ceux-ci doivent impérativement être fournis ou agréés par ALBON sous peine de nullité de garanties liners.
- Le sulfate de cuivre sous quelque forme qu'il soit.
- Les peintures caoutchouc, encre ou goudron. Leurs utilisations provoquent des taches indélébiles qui nécessitent obligatoirement le remplacement du liner.


ATTENTION : Veuillez attentivement au maintien du pH entre 7 et 7,4

Les accessoires liner



RAILS PVC Largeur 4,6 cm


REF	DESIGNATION	UNIT FACT	REP	€HT
04 615 0100	Rail horizontal - Barre de 2,40 m	La barre		3,69
04 615 0050	Rail horizontal déformable pour forme libre Barre de 1,20 m	La barre		6,00
04 615 0500	Rail angle R15	La pièce		2,60
04 615 0300	Rail angle R61	La pièce		6,00
04 615 0400	Rail vertical pour rénovation - Barre de 2,40 ml	La barre		6,00
04 615 0600	Rail vertical l'angle R15	La pièce		4,80

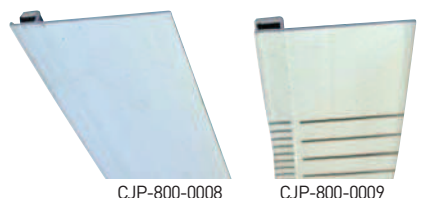

RAILS PVC Largeur 9 cm

Peut être posé sur une structure en blocs polystyrène après coulage du béton


REF	DESIGNATION	UNIT FACT	REP	€HT
CJP-800-0008	Rail horizontal - Barre de 2 m	Le ml		4,67
CJP-800-0009	Angle horizontal R15	La pièce		7,04

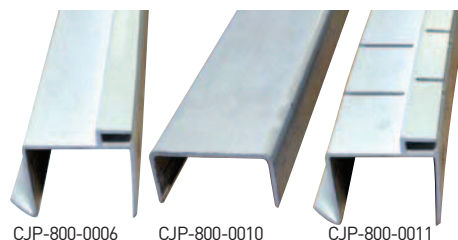

RAILS FORME U

Pour structure en bloc type Solidbric

REF	DESIGNATION	UNIT FACT	REP	€HT
CJP-800-0006	Rail Solidbric en U - Barre de 3 m	Le ml		7,35
CJP-800-0011	Rail Solidbric en U déformable - Barre de 2 m	Le ml		16,70
CJP-800-0010	Nez de marche - Barre de 3 m	Le ml		6,51

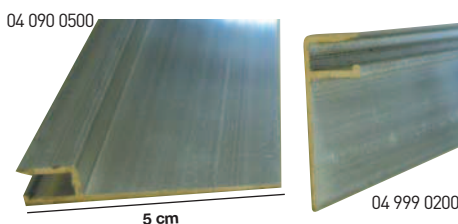

RAILS ALU D'ACCROCHAGE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
04 090 0500	Rail alu horizontal la barre de 2 ml*		9,90
04 999 0100	Rail alu horizontal l'angle R15		7,60
04 999 0200	Rail alu vertical la barre de 2 ml		10,80
04 999 0300	Rail alu vertical l'angle R15		8,50

*Conditionné en pack de 12

Scotch orange

Le rouleau 33 ml

Réf 04 999 0600 A 4,80 €HT



ACTI Colle pour feutre

Le pot de 5 kg - Jusqu'à 50 m²

Réf 04 090 0300 A 19 €HT

Colle en spray ACTI

Compter 2 à 4 bombes pour 100 m²
Aérosol 500 ml

Réf 04 090 0400 MD A 19 €HT

ACCESSOIRES RAILS



REF	DESIGNATION	REP	€HT
05 001 0100	Rivets à frapper boîte de 100		17,20
LAT-800-0485	100 vis auto perceuses pour panneau MH 120		28,00

SCM-800-0048

04 350 1101

04 090 2000

04 090 1000



FEUTRE ANTI-BACTERIE - Tarif au m²

REF	DESIGNATION	ROULEAU DE	REP	€HT
04 090 2000	Feutre vert en 280 gr/m² - Le m²	50 x 2 ml		3,65
04 090 1000	Feutre en 270 gr/m² - Le m²	50 x 2 ml		3,29
04 350 1101	Feutre en 350 gr/m² - Le m²	30 x 2 ml		3,50
04 350 1000	Feutre en 350 gr/m² - Le m²	50 x 2 ml		3,50
SCM-800-0048	Feutre en 450 gr/m² - Le m²	30 x 1,20 ml		9,40
SCM-800-0049	Feutre en 450 gr/m² - Le m²	30 x 1,50 ml		9,40

Kit réparation liner



- Grande bande vinyle de 149 mm x 584 mm
- Tube de colle 60ml
- Livré avec un applicateur
- Peut s'appliquer sous l'eau
- Utilisable pour les liners de piscine ainsi que pour les piscines gonflables

Sous blister

Réf PSL-600-0100 Colisage par 12



MD

3,55 €HT

Traitement des parois

Il est conseillé d'utiliser un agent antifongique avant de poser le liner sur le béton.

Aseptisant de structure

Lutter contre la prolifération des micro organismes présents dans les maçonneries permet de diminuer sérieusement le risque d'apparition de taches sur le liner.

Mode d'emploi

- Avant l'application, agitez la solution
- Diluer 1 l dans 9 l d'eau
- Appliquer la solution à la brosse ou au rouleau (ne pas pulvériser)
- 1 l permet de traiter environ 75 m² de surface

Prévoir de passer ce produit 24h avant la pose du feutre

Réf ABN-800-0039

MD

44 €HT

Traitement préventif de l'eau

Pour prévenir le risque de taches lié à la présence d'ions métalliques dans l'eau.

Anti taches

Neutralisant des principaux ions métalliques contenus dans l'eau de la piscine (argent, plomb, étain, cadmium, arsenic...).

Versé dans le skimmer, le produit anti taches forme dans le filtre à sable un lit actif de séquestrant d'ions.

Mode d'emploi

- 1 bouchon doseur pour 50 m³ après chaque rinçage
- 2 bouchons doseurs pour 50 m³ au début de la saison

Réf 05 001 0971

42 €HT



JONG DE BLOCAGE POUR RAIL HUNG - Tarif au ml

Vendu par rouleau de 30 ml

REF	DESIGNATION	REP	€HT
04 090 0030	Jonc de blocage PVC blanc - Le ml		0,70
04 090 0040	Jonc de blocage PVC bleu clair - Le ml		0,70
04 090 0050	Jonc de blocage PVC sable - Le ml		0,70
04 090 0060	Jonc de blocage PVC gris - Le ml		0,70



Pompe serpillière Top Floor

Permet une vidange parfaite du bassin avant la pose du liner, grâce à son aspiration basse 2 mm. Débit maxi 13 m³/h

Réf 21 009 0100

209 €HT



Aspirateur liner QVac

Réf 46 001 0020

993 €HT

PVC liquide transparent

Le litre

MD

Réf ABN-800-0031

38 €HT



Produits soumis au forfait spécial matières dangereuses 7€HT par commande, en + du port habituel, une fois par commande uniquement

<http://aquatechni.com/contact.php> / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

GAMME UNIE AVEC VERNIS


Disponible en blanc, sable, bleu clair et gris

La Gamme Vernis Proflex c'est :

- Garantie contre l'abrasion selon ISO-5470-1 : 1999
- Garantie contre les taches
- Garantie de la tenue des couleurs selon EN ISO4892-2, ISO 7724-3 et ISO 105-A02
- Revêtement plus soyeux au toucher
- Rouleaux de 1,65 m x 25, soit 41,25 m²



Blanc
Réf HAG-800-0136



Sable
Réf HAG-800-0139




Bleu clair
Réf HAG-800-0137



Gris clair
Réf HAG-800-0138

Le m² uni vernis 18,90 €HT

Soit le rouleau de 41,25 m² : **779,62 €HT**

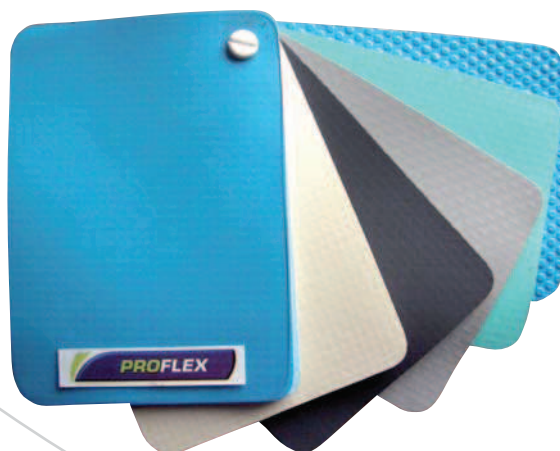

GAMME UNIE STANDARD

Disponibles dans les 5 coloris en rouleaux de 1,65 x 25 m, soit 41,25 m² (pour information, palette de 12 rouleaux)

NOUVEAUTE 2013 Disponible en largeur 2,05 x 25 m, soit 51,25 m²

Epaisseur 150/100^{ème} - L'alternative de qualité

Qualité et service étant au coeur de la stratégie les membranes PROFLEX sont fabriquées par HAAGENPLAST, spécialiste reconnu en matière d'étanchéité, dans des usines certifiées ISO 1400 (environnement), ISO 9001 (qualité) et OHSAS 18001 (sécurité et hygiène).

PROFLEX répond ainsi aux plus exigeants critères de qualité du marché avec à la clé 10 ans de garantie ainsi qu'un exceptionnel rapport qualité/prix.

Cette gamme est adoptée et plébiscitée depuis plus de 8 ans par des clients SCP partout en Europe.



Blanc
Largeur 1,65 m
Réf HAG-800-0113
Largeur 2,05 m
Réf HAG-800-0199



Sable
Largeur 1,65 m
Réf HAG-800-0114
Largeur 2,05 m
Réf 05 080 3200



Bleu clair
Largeur 1,65 m
Réf HAG-800-0186
Largeur 2,05 m
Réf 05 080 3000



Bleu soutenu
Largeur 1,65 m
Réf HAG-800-0112



Vert Caraïbes
Largeur 1,65 m
Réf HAG-800-0133



Gris clair
Largeur 1,65 m
Réf HAG-800-0115
Largeur 2,05 m
Réf 05 080 3100





Gris foncé
Largeur 1,65 m
Réf HAG-800-0116

Le m² standard uni

Largeur 1,65 m **14,90 €HT** Le rouleau de 41,25 m² **614,62 €HT**

Largeur 2,05 m **14,90 €HT** Le rouleau de 51,25 m² **763,62 €HT**

GAMME IMPRIMEE GALIT

Rouleau de 1,50 x 25 m = 37,50 m²Bleu clair
Réf HAG-800-0134Gris clair
Réf HAG-800-0135Le m² imprimé Galit

19 €HT

Soit le rouleau de 37,50 m² : 712,50 €HT

PVC ARME ANTIDERAPANT

Disponibles en rouleaux de 1,60 x 5 m, soit 8 m²

ROULEAU

8 m²Blanc
Réf HAG-800-0125Sable
Réf HAG-800-0132Bleu clair
Réf HAG-800-0122Bleu soutenu
Réf HAG-800-0123Vert Caraïbes
Réf HAG-800-0130Gris clair
Réf HAG-800-0127Gris foncé
Réf HAG-800-0128Le m² PVC armé antidérapant

21 €HT

Soit le rouleau de 8 m² : 168 €HTPVC LIQUIDE **PROFLEX**Nouvelle
formulation

Le bidon de 1 litre

MD

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAG-800-0189	Blanc		25
HAG-800-0188	Sable		25
HAG-800-0110	Bleu clair		25
HAG-800-0117	Bleu soutenu		25
05 080 0007	Vert caraïbes		25
HAG-800-0118	Gris clair		25
HAG-800-0111	Gris foncé		25

Document de garantie Proflex disponible
sur simple demande

Les accessoires PVC armé 150/100^{ème}

LINERS



Aseptisant de structure

Traitement revêtement pour parois

En 1 litre

Réf ABN-800-0039 44 €HT


Anti taches

Séquestrant métaux

En 1 litre

Réf 05 001 0971 42 €HT

Tôle, bandelette, rivets

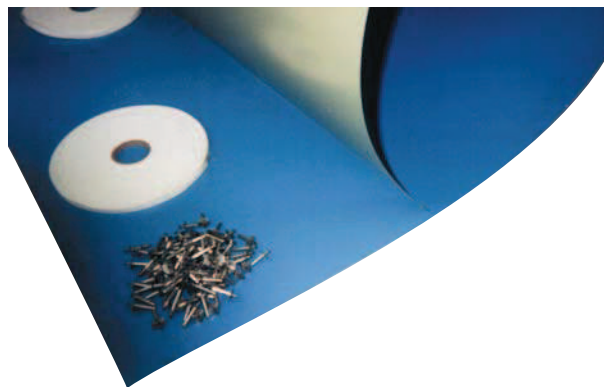

FIXATION

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ALK-800-0075	Tôle colaminée 2 par 1 m		138,00
ABN-800-0036	Bandelette de 9 mm - Le rouleau de 25 m		25,00
05 001 0100	Rivets - Boîte de 100		17,20

COLLE & ASSEMBLAGE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ABN-800-0034	Kit 5 flacons + 5 bouchons + 5 embouts		76
05 001 0910	Colle - Le pot de 5 L	MD	98
05 001 0976	Solvant THF - 1 litre	MD	32
ABN-800-0038	Pinceau pour application THF - L'unité		19

2 valisettes LEISTER sélectionnées pour répondre spécifiquement à tous vos besoins dans la pose de liner armé

Kit Spécial TRIAC "S"

Le champion des grandes longueurs

La valisette contient le matériel courant du poseur

- Un Leister Triac S à réglage manuel
- Mallette de transport
- Buse plate 20 mm plate coudée
- Buse plate 20 mm coudée à 60°
- Rouleau à roulement à billes 40 mm
- Brosse laiton pour buses
- Pointe sèche de contrôle

Réf 05 090 1030

750 €HT



Kit Spécial Hot Jet "S"

Le spécialiste des endroits difficiles (escaliers - angles) et champion de la rénovation
Excellent complément du kit Spécial Triac S

Contient :

- Un Hot Jet S
- Mallette de transport
- Buse plate 15 mm
- Buse plate 20 mm
- Rouleau pression silicone rouge 28 mm
- Roulette pression pleine
- Brosse laiton pour buses
- Pointe sèche de contrôle

Réf 05 090 1020

1 030 €HT

Pose de la membrane armée

La technique de mise en place consiste à souder à l'air chaud les lés de matière découpés sur place sur un support propre et sec.

L'accrochage de la membrane s'effectue au niveau de l'arase soit par un rail d'accrochage hung (bandelette de 9 mm), soit par une soudure sur parois verticales (tôle colaminée), soit par rivetage (rivets spéciaux).

L'appareil à air chaud "LEISTER" soude efficacement les membranes thermoplastiques grâce notamment à sa régulation électronique de la température de l'air en continu.



LEISTER standard

Puissance maxi 1600 W
Tension 230 V mono

Réf 05 090 0900

564 €HT



Buses Réf 05 090 1000 à 05 090 1004



Rouleau + couteau

REF	DESIGNATION	REP	€HT
05 090 1000	Buse coudée 20 mm		59
05 090 1001	Buse plate coudée à 60°		59
05 090 1002	Buse plate coudée à 90°		59
05 090 1003	Buse coudée 40 mm		59
05 090 1004	Buse standard 5 mm		59
05 090 1005	Couteau 1/4 de lune		49
05 090 1007	Rouleau à roulements à billes 40 mm		78

Peinture pour piscine

REVETEMENT PLIOLITE POUR PISCINE

Peinture à base de résine acrylique en solution

ATTENTION

- Le support doit être conforme au DTU 591. C'est à dire propre et sec et sans remontées d'humidité. Cette peinture n'est pas appropriée pour des supports tels que le caoutchouc chloré, coque en polyester, liner, peinture époxy et béton ou mortier de ciment avec adjuvant d'étanchéité ou silicone.
- Faire un test d'adhérence pour application sur un béton livré par toupie avec plastifiants

IMPERATIF

En fonction de l'état du support, il faut effectuer soit un sablage soit un dérochage à l'acide chlorhydrique (1l d'acide pour 10l d'eau). Puis rincer abondamment et soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Délai de stockage

12 mois hors de son emballage

Propriétés

Excellente adhérence
Bonne tenue dans le temps. Préparation des fonds simplifiée lors de la rénovation

Rendement

De 6 m² à 8 m²/litre selon la nature et l'absorption du support

Matériel d'application

Brosse, rouleau type ravalement ou pistolet

Dilution


Ajouter 10% de diluant pour la première couche, 5% de diluant pour la seconde couche 24h plus tard minimum.

Séchage

- Hors poussière : 1 heure
- Sec : 2 à 3 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Mise en eau : 10 jours après séchage



La peinture n'est pas un revêtement pouvant amener à une garantie.
Bien respecter les conditions de pose qui sont très importantes.



Blanc



Bleu clair



Sable



Bleu france



Vert Caraïbes



Gris



REF	DESIGNATION	REP	€HT
04 010 0200	Peinture blanche - 3 L (4,53 kg)	MD	50
04 010 0250	Peinture bleu clair - 3 L (4,53 kg)	MD	50
04 010 0300	Peinture bleu france - 3 L (4,53 kg)	MD	50
04 010 0350	Peinture sable - 3 L (4,53 kg)	MD	50
04 010 0400	Peinture vert Caraïbes - 3 L (4,53 kg)	MD	50
04 010 0410	Peinture grise - 3 L (4,53 kg)	MD	50
04 010 0100	Peinture blanche - 15 L (22,65 kg)	MD	274
04 010 0150	Peinture bleu clair - 15 L (22,65 kg)	MD	274
04 010 0450	Peinture bleu france - 15 L (22,65 kg)	MD	274
04 010 0500	Peinture sable - 15 L (22,65 kg)	MD	274
04 010 0550	Peinture vert Caraïbes - 15 L (22,65 kg)	MD	274
04 010 0600	Peinture grise - 15 L (22,65 kg)	MD	274
04 003 0500	Diluant peinture en 1 litre	MD	8